

**MOTORIDUTTORE ELETTROMECCANICO IRREVERSIBILE PER CANCELLI SCORREVOLI.  
ELECTROMECHANICAL IRREVERSIBLE GEAR MOTOR FOR SLIDING GATES.**




**TURBO 400**

**900SC-400C** € 1.942,50 Con centralina, motore 400Vac, 4000 Kg con finecorsa magnetico.  
Con predisposizione per innesto radio.  
With control unit, 400Vac motor, 4000 Kg. With magnetic limit switch. Pre set for radio card insertion.

**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA**

	<b>900SC-400C</b>
centralina / control unit	CT-380
alimentazione / feeding	400Vac
potenza assorbita / rated absorbed power	750W
assorbimento motore / motor absorption	2A
condensatore / condenser	18µF
grado di protezione / protective degree	IP 54
coppia / couple	180Nm
velocità / speed	0,17 m/s
forza di spinta / thrust force	3500N
peso max cancello / max gate weight	4000Kg
termoprotezione / thermoprotection	150°C
classe di isolamento / insulation class	1
servizio temporaneo / temporary service	50%
temperatura di esercizio / running temperature	-20°/+70°
peso / weight	37Kg

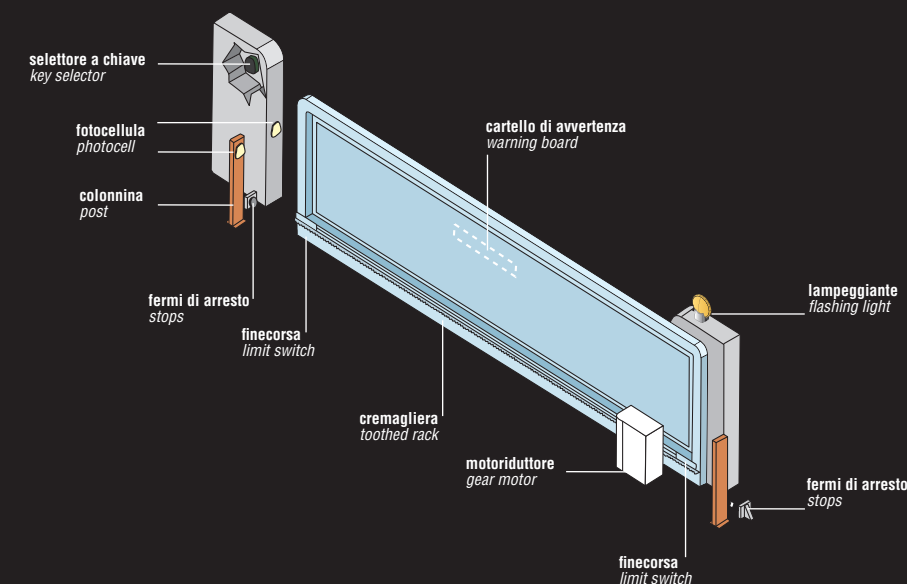


**ACCESSORI / ACCESSORIES**



**900CREM-30**  
Cremagliera M6 in ferro 30x30 L=1000 MM  
M6 iron toothed rack 30x30 L=1000 MM  
€ 59,85



**900TS**  
Tabella segnaletica  
Warning board  
€ 2,21



**520CPSC-400**  
Contropiastra di fissaggio  
Fixing plate  
€ 86,00

